

Ladekran

Seite


18

S-LK 135 ohne Jib

Max. Stützdruck:	285 kN
Nutzlast:	1,60 t
Pritschenlänge:	4,20 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

Ladekran	
Arbeitsbereich:	360° (nach vorne eingeschränkt)
Abstützbreite vorne:	10,00 m
Abstützbreite hinten:	8,50 m

Traglasten ohne Jib

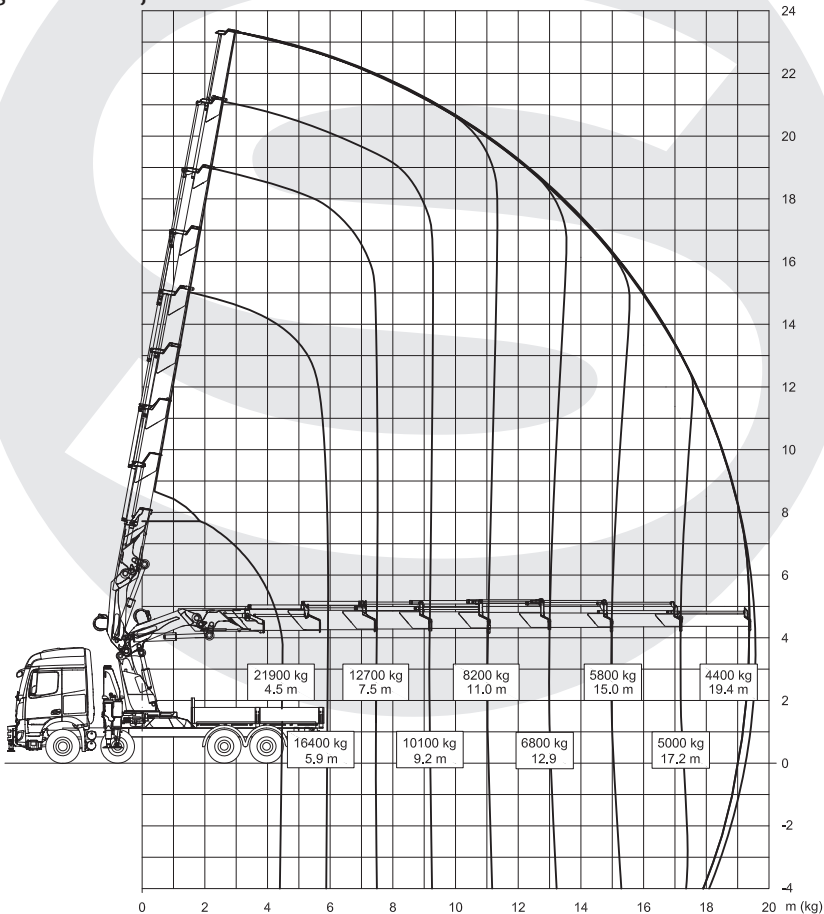

LadeKran

Seite

19


S-LK 135 mit Jib

Max. Stützdruck:	285 kN
Nutzlast:	1,60 t
Pritschenlänge:	4,20 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

Ladekran

Arbeitsbereich:	360° (nach vorne eingeschränkt)
Abstützbreite vorne:	10,00 m
Abstützbreite hinten:	8,50 m

Traglasten mit Jib

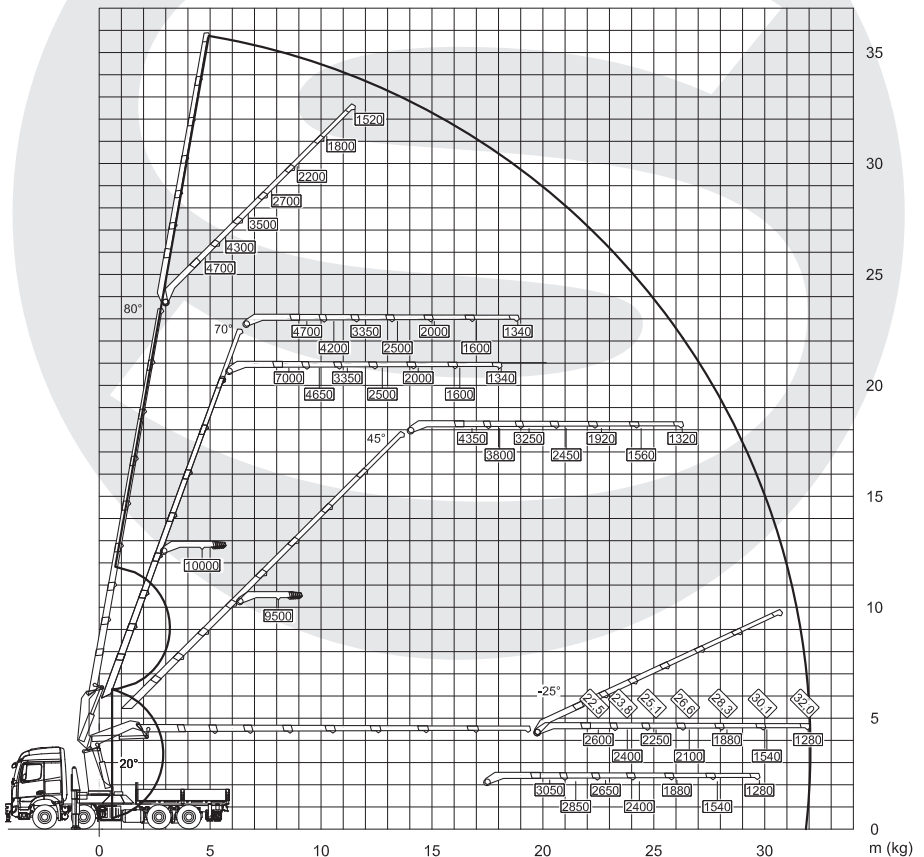

Kst 5378, 5379

LadeKran

Seite

20

S-LK 135

Max. Stützdruck:	285 kN
Nutzlast:	1,60 t
Pritschenlänge:	4,20 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

