

Ladekran

Seite

21


S-LK 165 ohne Jib

Max. Stützdruck:	310 kN
Nutzlast:	0,00 t
Pritschenlänge:	4,10 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

Ladekran

Arbeitsbereich:	360° (nach vorne eingeschränkt)
Abstützbreite vorne:	10,00 m
Abstützbreite hinten:	8,50 m

Traglasten ohne Jib

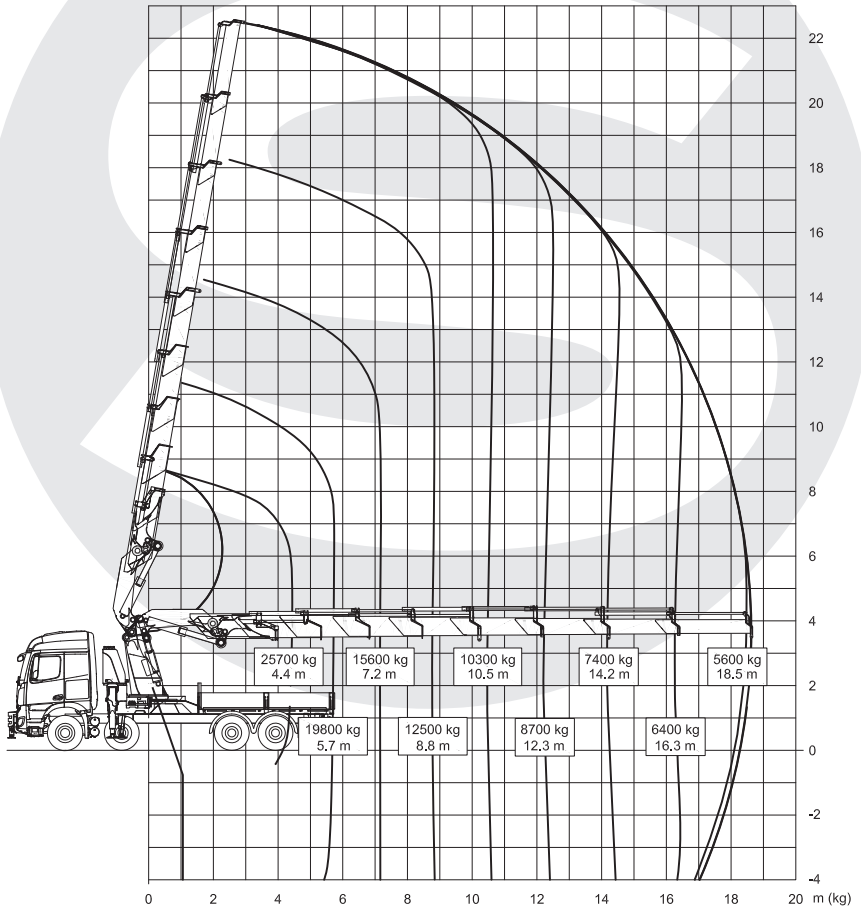

Kst 5360

LadeKran

Seite


22

S-LK 165 mit Jib

Max. Stützdruck:	310 kN
Nutzlast:	0,00 t
Pritschenlänge:	4,10 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

Ladekran	
Arbeitsbereich:	360° (nach vorne eingeschränkt)
Abstützbreite vorne:	10,00 m
Abstützbreite hinten:	8,50 m

Traglasten mit Jib

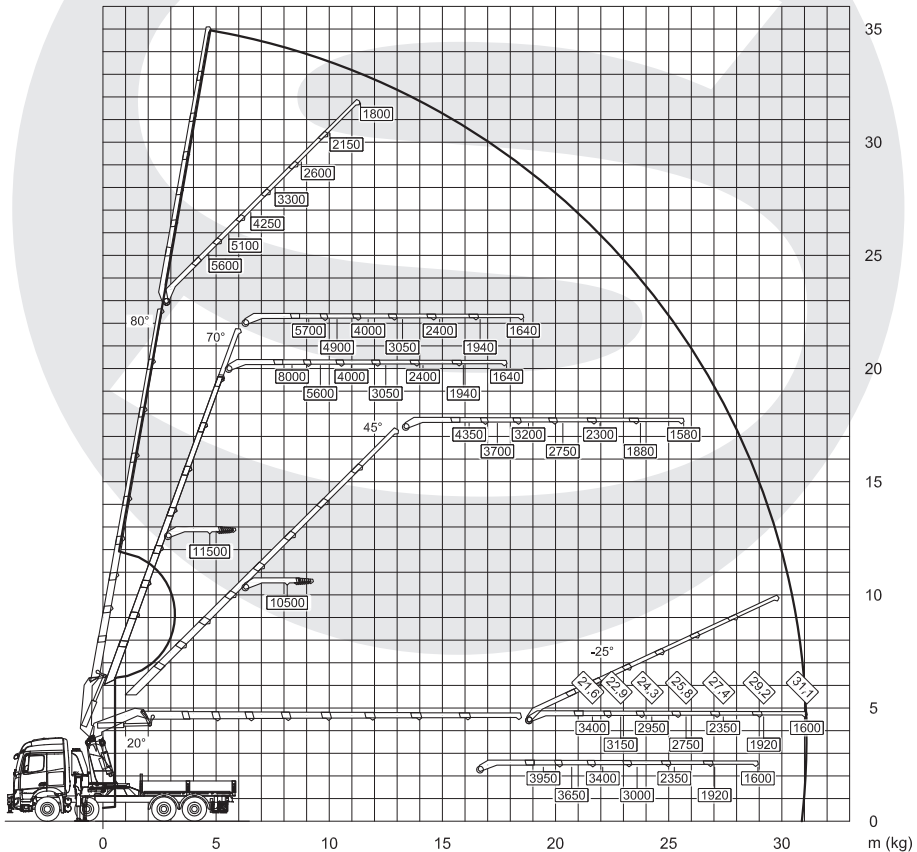

Kst 5360

LadeKran

Seite

23

S-LK 165

Max. Stützdruck:	310 kN
Nutzlast:	0,00 t
Pritschenlänge:	4,10 m
Breite:	2,48 m
Ladehöhe unbeladen:	1,00 m

